


- 切り取り
- 山折り
- 谷折り
- 貼りつけ位置

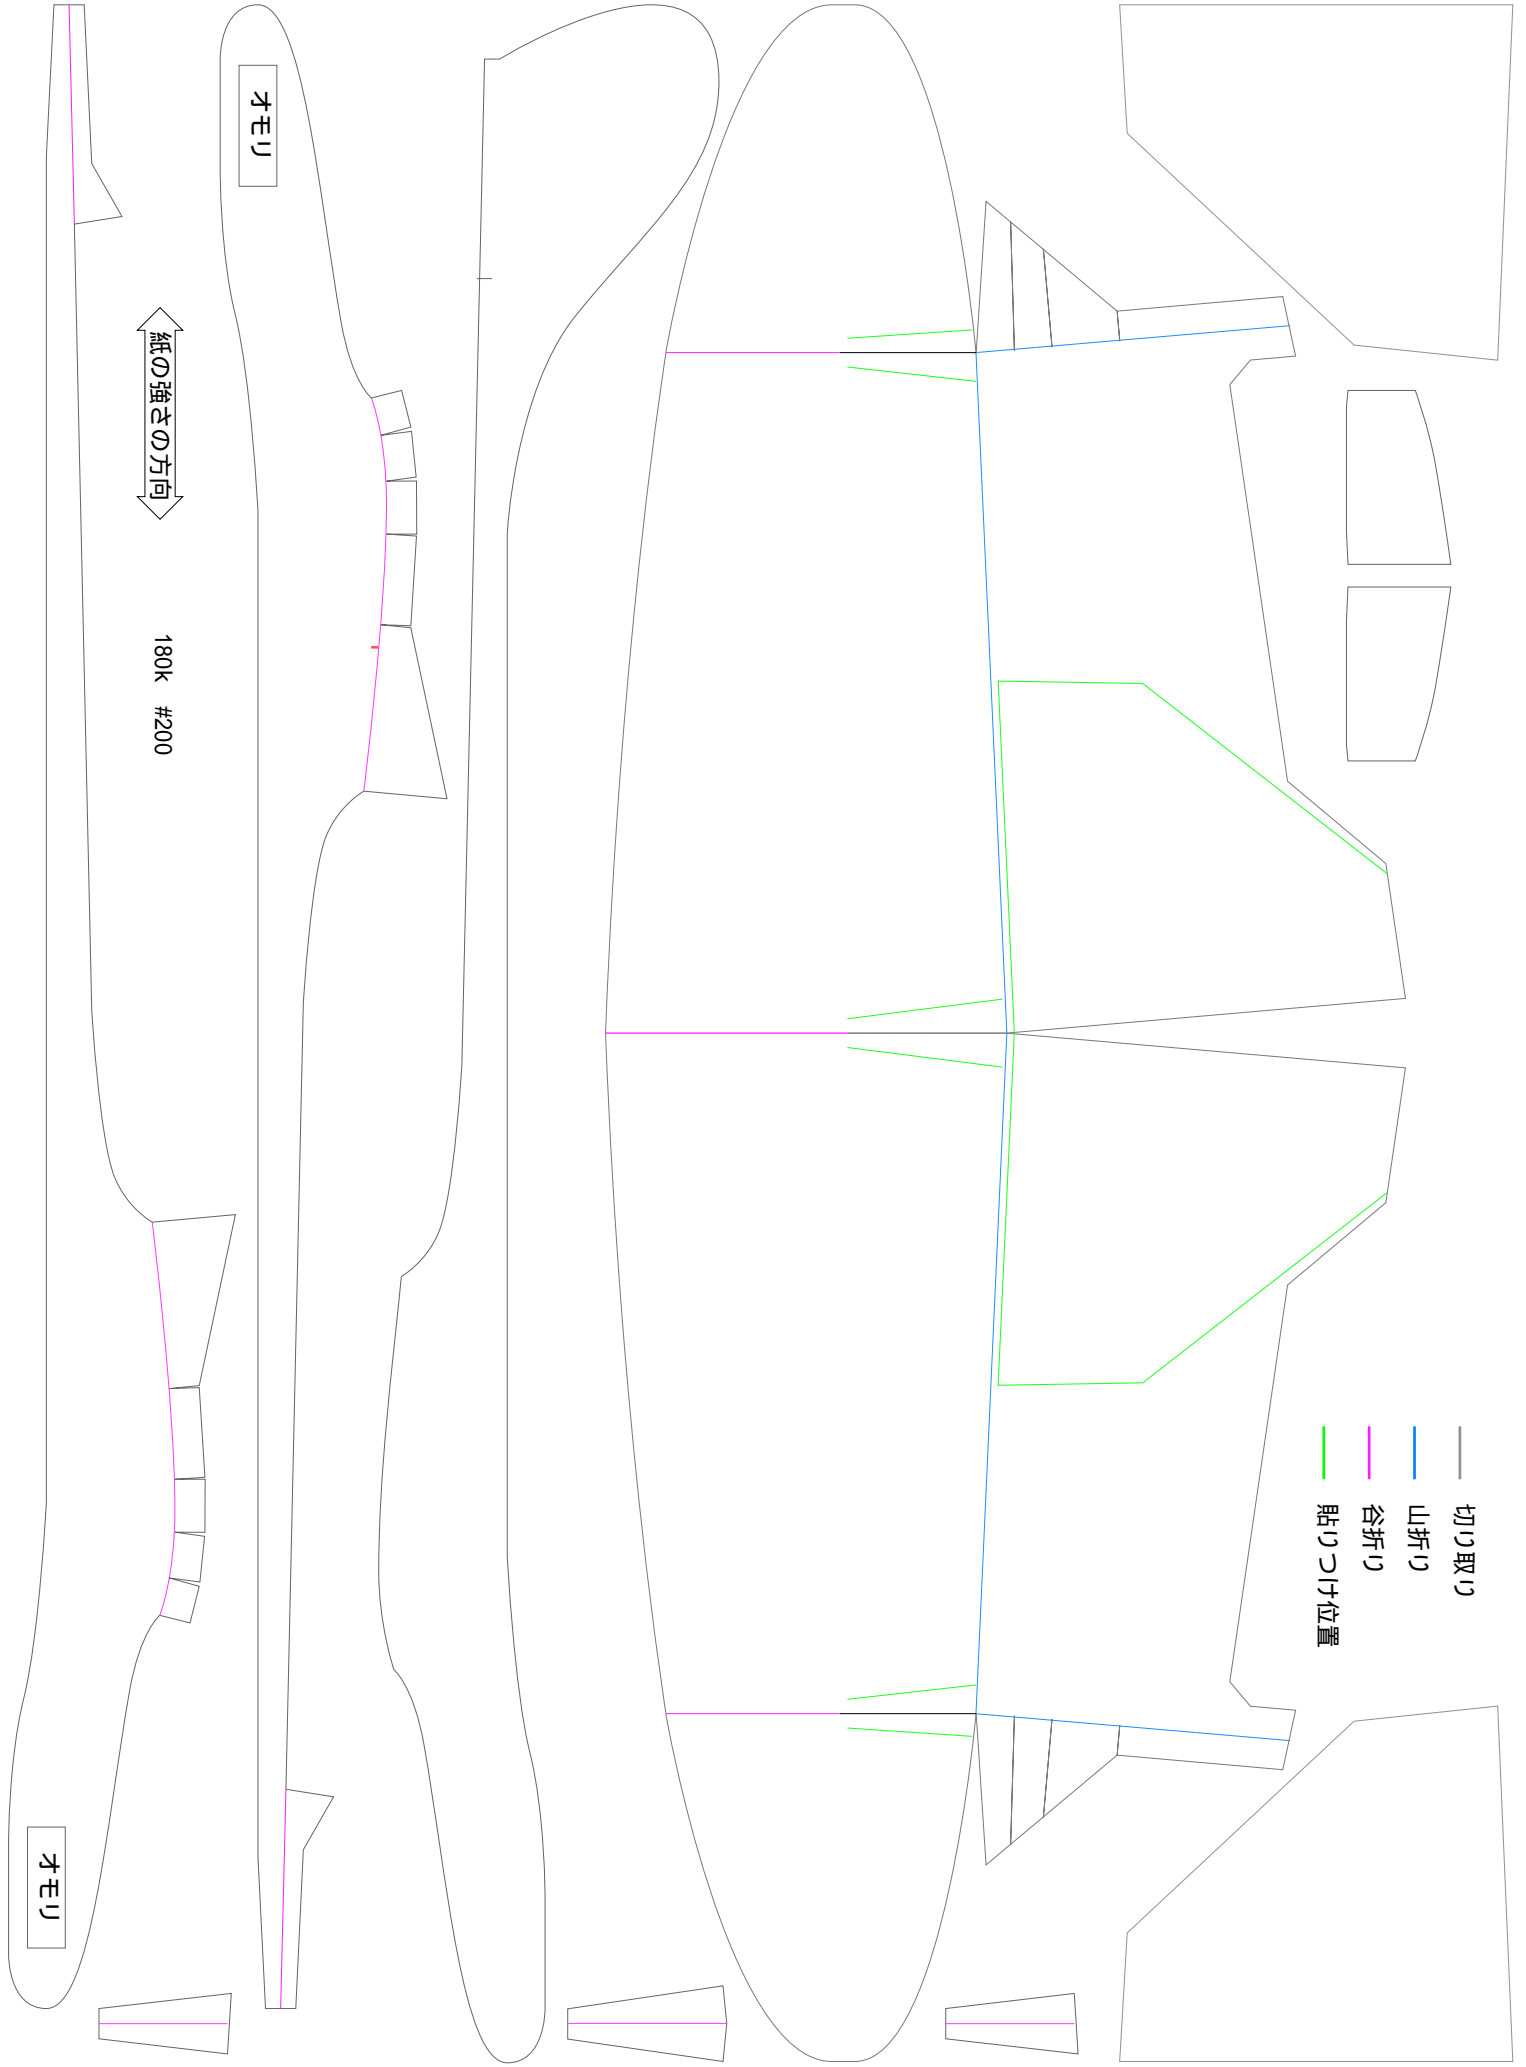

オモリ


紙の強さの方向

180k #200

オモリ

225K #250

紙の強さの方向

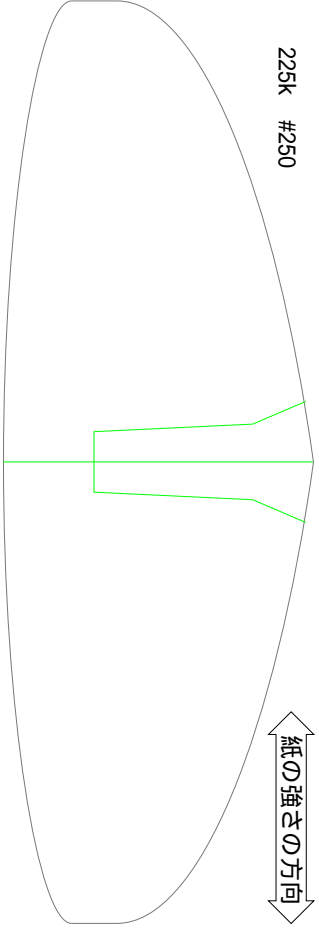




オモリ

オモリ

紙胴で製作する場合は、ピンクを谷折り、青を山折りして貼り合わせ4枚重ねの左右胴体を切り出す


パルサ胴で製作する場合はパルサカット用の型紙として使用する

紙の強さの方向

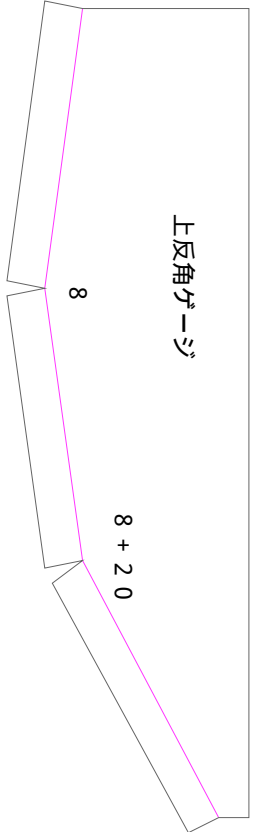


キャンバーゲージを作る

キャンバーゲージ部品は青線を山折り、ピンクを谷折りして接着します。
ピンクで谷折りした糊代部分の凸凹を取り除いてから長方形の部品を
上に貼ります。なめらかなカーブになるように良くしごいておきます。

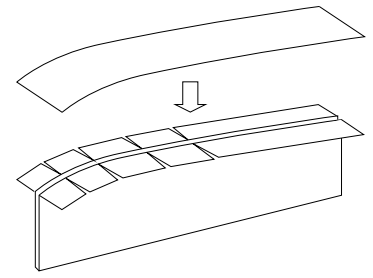


主翼の貼り合わせ


主翼部品を灰色の線で切り出します。図のA, B, Cの部分は忘れずにカッターで切れ目を入れておきます。
青とピンクの線に沿って芯の出ているシャープペンの先などでなぞって折り筋を付けておきます。

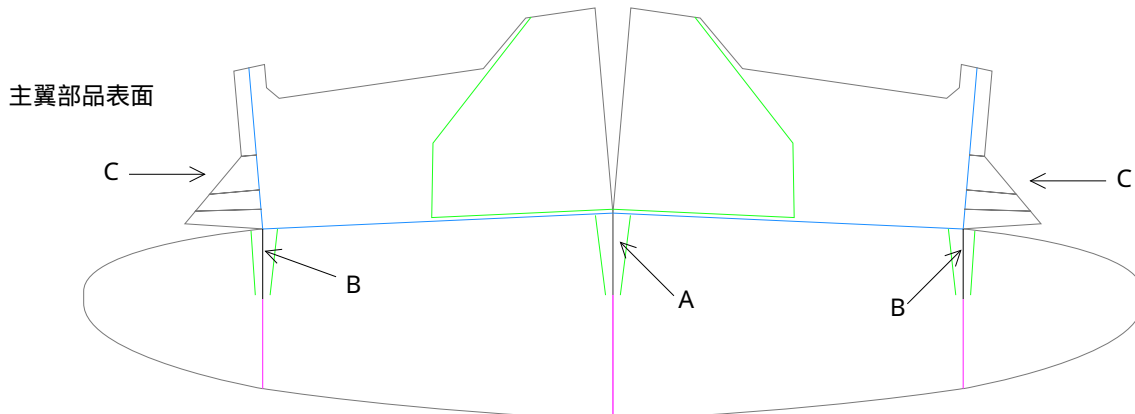

主翼部品の裏面の上反角折線に沿って翼端側にマスキングテープを貼ります。
主翼下面になる側に接着剤を塗り上下を折り返して貼り合わせます。

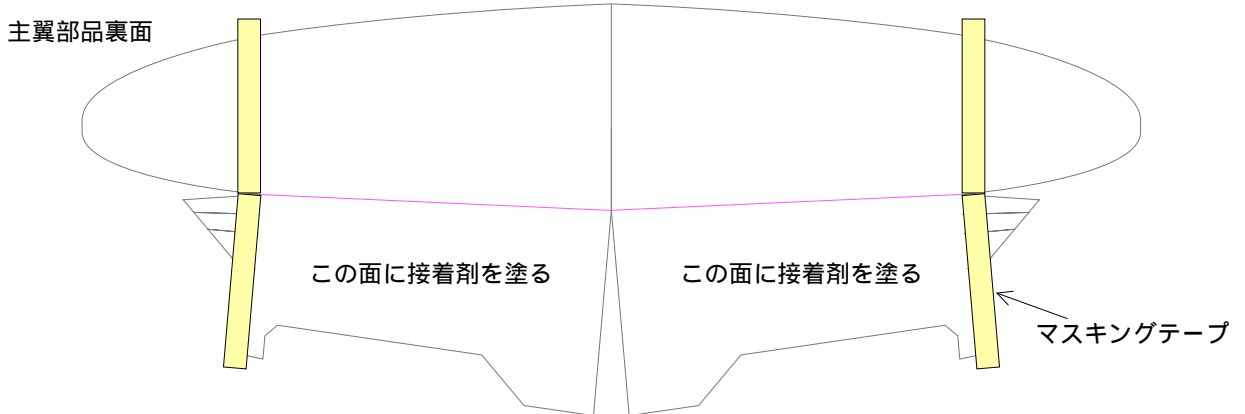


良くプレスして接着剤をはみ出させ、半乾きになったら翼端側を開いてマスキングテープを慎重に剥がします。
緑の線に沿って主翼下面補強板を貼ります。

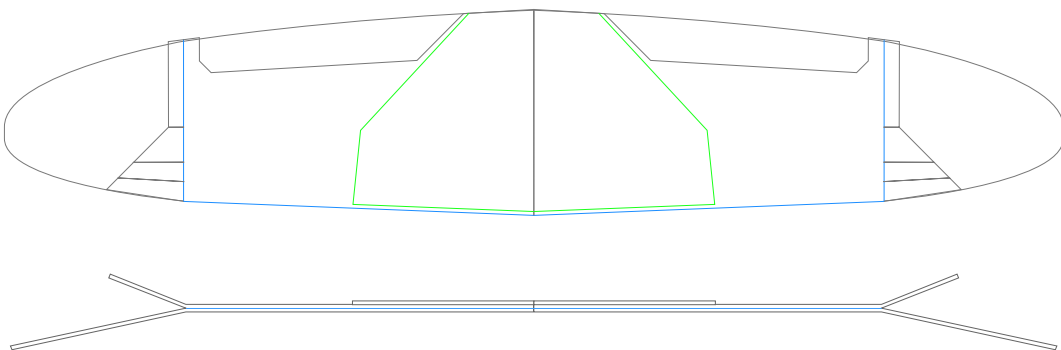


胴体を作る

紙製胴体で作る場合は、胴体内側パーツ（3頁）の青線を山折り、ピンクを谷折りしてジャバラ状にします。水で薄めた 木工用ボンド または タイトボンドを紙にすり込むように塗り貼り合わせます。

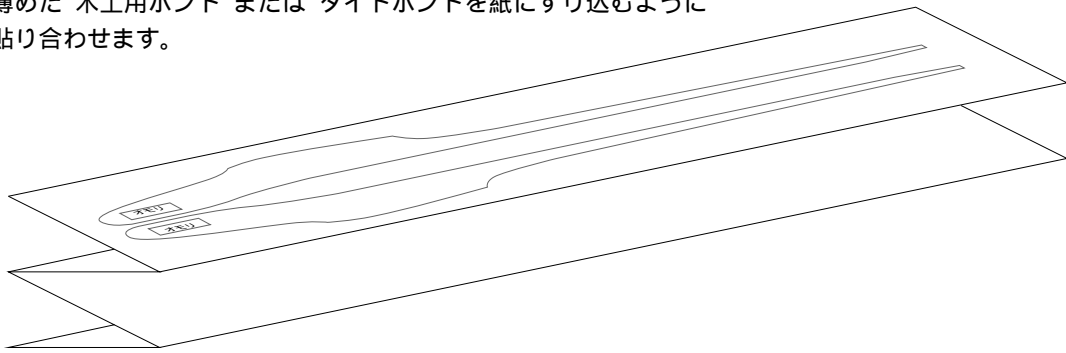


平らな板などで挟んでプレスし30分ほどしたらカッターを用いて胴体の形状に切り出します。切り出した胴体は 再度平らな板で挟んでプレスし水分が完全に抜けるまで待ちます。（一週間程度）

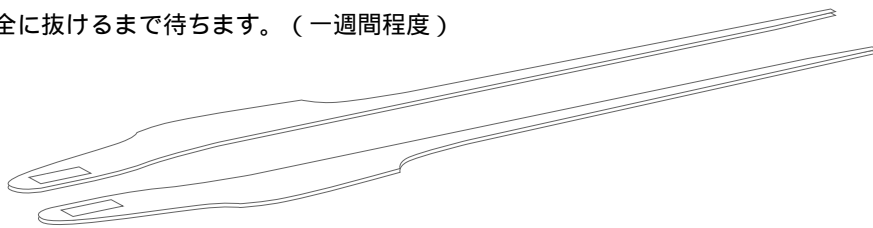

バルサ製胴体で作る場合は上記の作業は必要ありません。

胴体内側パーツ（3頁）をバルサカット用の型紙として使用し、厚さ1.5mmのバルサ板を二枚切り出して使用します。

下図の様に胴体パーツを順次貼り合わせて行きます。再度平らな板でプレスし接着剤が十分に乾燥するまで待ちます。

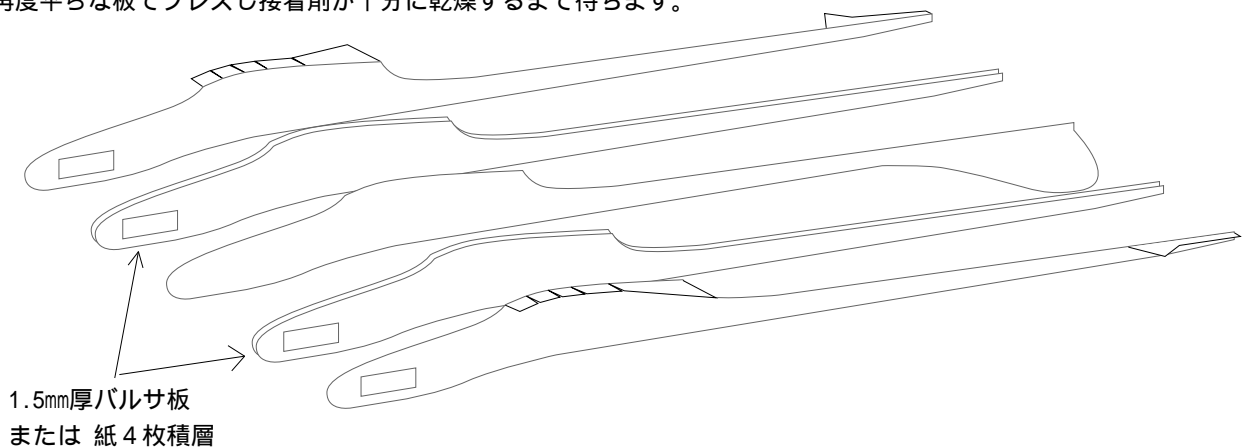

主翼をしごいてキャンバーを付けます。中央付近は胴体の曲線を参考に、翼端よりはキャンバーゲージで確認します

